

CHIUDIORTA DS DICTATOR “DIRETTO”

PER ESTERNO - AMBIENTI AGGRESSIVI E STERILI



Il chiudiporta Dictator diretto è stato studiato in modo specifico per il montaggio su cancelli all'aperto e porte in ambienti aggressivi, come industria casearia e galvanica. Si può montare su porte di camere bianche in ambienti sterili, porte design ad arco, e sottoposto ad agenti atmosferici o salsedine.

È di facile e rapido montaggio, ha la velocità di chiusura regolabile può essere fornito in acciaio inox oppure in esecuzione con copertura in Rilsan colore nero, bianco, zincato.

È specifico per cancelletti, è antinfortunistico perché non ha bracci a compasso.

Si può montare anche in basso senza che utenti sbadati o bambini corrano il pericolo di danni alle mani per cesoiamenti o incastri durante l'apertura del cancelletto.

- * Chiudiporta di semplice e rapido montaggio
- * Specifico e antinfortunistico per montaggio su cancelli esterni pedonali
- * Utilizzabile come chiudiporta aereo su porte ad arco
- * Installabile in ambienti umidi, salini, aggressivi, e in camere bianche in ambienti sterili.

Diretto 150 per cancello - anta b.750 - 1200 x h. max. 2500mm **peso 80Kg**


Diretto 200 per cancello - anta b.750 - 1500 x h. max. 2500mm **peso 100Kg**



DATI TECNICI



	DIRETTO 150	DIRETTO 200
Angolo D'apertura	110°	110°
Peso cancello - anta	80Kg	100Kg
Dimensioni cancello - anta	750 - 1250mm	750 - 1500mm
Altezza cancello - anta	Max. 2500mm	
Forza chiusura regolabile	10 - 25Nm	10 - 60Nm
Velocità di chiusura	Regolabile	

DIMENSIONI:

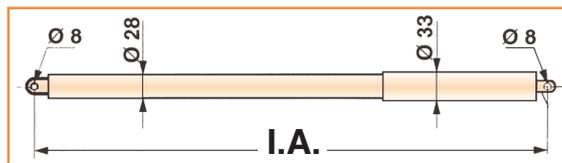


I.A. DIRETTO 150 = 600mm
I.A. DIRETTO 200 = 750mm

DISTANZE DA RISPETTARE CON IL CHIUDIPIORTA "DIRETTO 150"

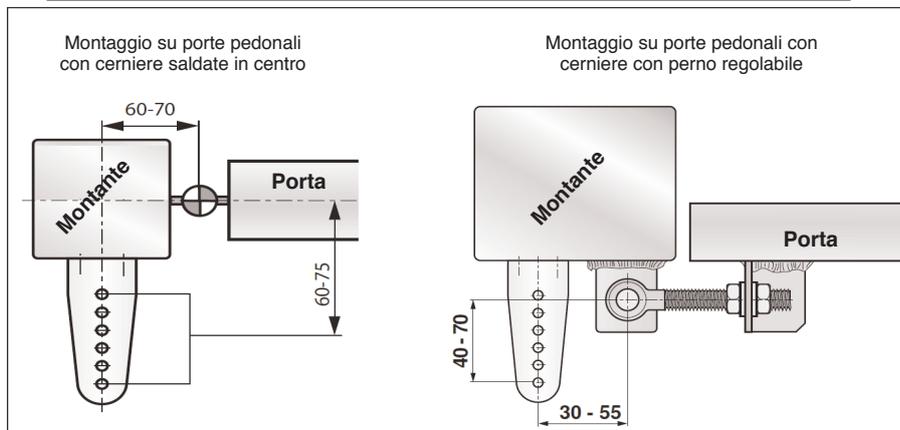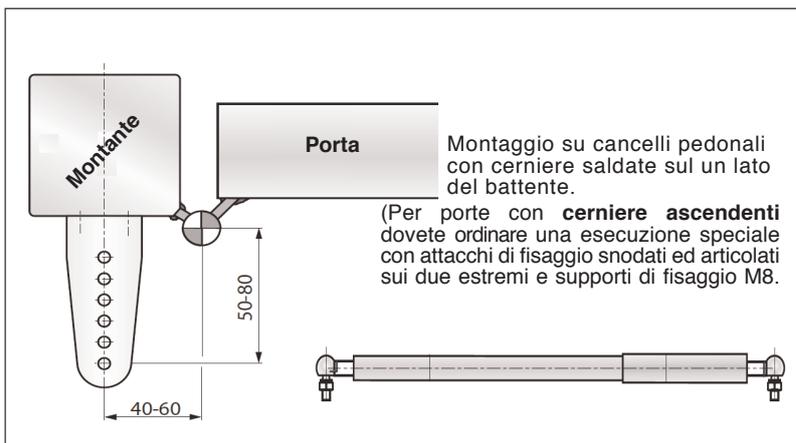

DISTANZA DA RISPETTARE CON IL CHIUDIPIORTA "DIRETTO 200"

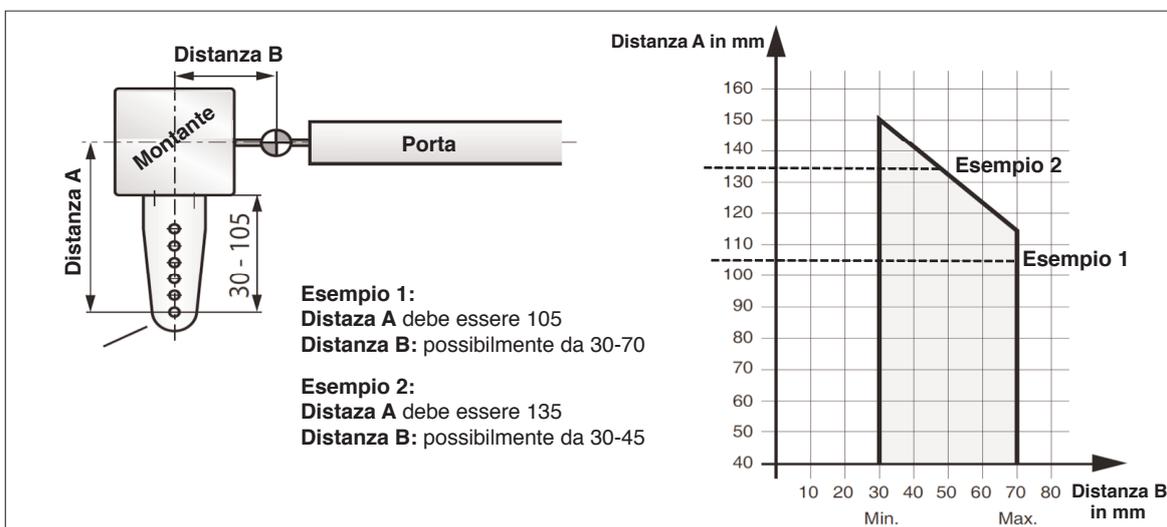

CODICI DI ORDINAZIONE

	Con Staffe Codice	Senza Staffe Codice
DIRETTO 150, 400 N, zincato	392301	392311
DIRETTO 150, 600 N, zincato	392309	392319
DIRETTO 150, 400 N, nero	392300	392310
DIRETTO 150, 600 N, nero	392308	392318
DIRETTO 150, 400 N, bianco	392302	392312
DIRETTO 150, 400 N, inox	392400	392410
DIRETTO 150, 600 N, inox	392401	392411
DIRETTO 200, 400 N, zincato	392363	392373
DIRETTO 200, 600 N, zincato	392366	392361
DIRETTO 200, 400 N, nero	392364	392365
DIRETTO 200, 400 N, inox	392463	392464
DIRETTO 200, 600 N, inox	392466	392460
Accessori di fissaggio	Zincato	INOX
Supporto per DIRETTO	205264	205267
Supporto per montaggio stretto	205450	205451
Supporto di fissaggio	205197	205249

