

GRIGLIA PER AREAZIONE ANTINCENDIO A BASSO SPESSORE (100 mm) DS STOP FIRE GA EI 120

La griglia per areazione antincendio **DS STOP FIRE GA** serve per il passaggio dell'aria tra ambienti da compartimentare in caso di incendio.

Viene installata in pareti in calcestruzzo resistenti all' incendio spessore minimo 200 mm. Consiste in una struttura con alette termoespandenti inclinate **DS STOP FIRE**. Per evitare il vandalismo sovrapposte alla parete vanno installate su ogni lato della stessa delle lamiera forate non di ns fornitura.


Dimensioni a richiesta



MONTAGGIO

Praticare scasso di dimensioni maggiori della griglia di massimo 5 mm sigillando il perimetro profondo 100 mm con **silicone antincendio DS STOP FIRE S** che avrà funzione di incollaggio della griglia al calcestruzzo.

LAMIERA FORATA

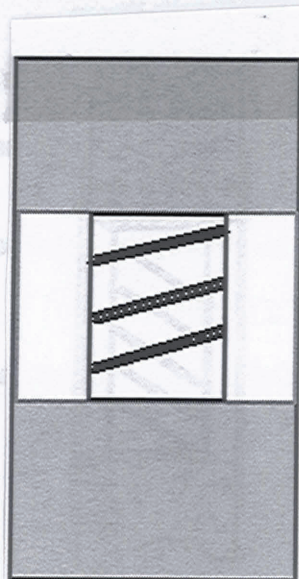

TASSELLI METALLICI

SILICONE ANTINCENDIO DS STOP FIRE S



- 50 - | - 100 - | - 50 -