

La sigillatura antincendio DS STOP FIRE S è certificata secondo circolare 91 del M.I. REI 180 sia su pareti (certificato nr. I.G. 109483/1678 RF) che su solaio (certificato nr. CSI nr. 0564 RF).

La sigillatura antincendio DS STOP FIRE S è costituita da costipazione di lana minerale densità 100 Kg/m³ con iniezione del sigillante siliconico antincendio DS STOP FIRE S per una profondità di 10 mm su due lati di pareti o solai attraversati da tubazioni o condotte metalliche intorno alle stesse, se un lato non è accessibile si può eccezionalmente iniettare il sigillante del solo lato accessibile con una profondità pari a 20 mm.

Oltre che alla sigillatura di tubazioni e condotte metalliche il sigillante siliconico antincendio DS STOP FIRE S trova impiego nella costruzione di porte e vetrate antincendio, tra telaio e parete di porte antincendio in giunti o fenditure per protezione antincendio.

E' costituito da una massa notevolmente elastica e adesiva, non contiene amianto e sostanze dannose per la salute né prima durante o dopo l'incendio.

Non teme acqua, fotosintesi, muffe o gelo

Una volta posato mantiene la sua notevole elasticità.

La posa avviene con una comune pistola da silicone e spatola.

DATI TECNICI

Ritiro dopo la posa: - 4%

REI 180 = 10 mm (Profondità di iniezione su due lati)

Durezza: 20° Shore

Deformazione max: 25%

CONSUMO

Metri lineari/ogni cartuccia da 310 ml

Prof.	Larghezza	5	10	15	20	25
10		6m/1car	3m/1car	2m/1car	1,5m/1car	1,2m/1car
20		3m/1car	1,5m/1car	1m/1car	0,7m/1car	0,6m/1car

COD. P021 CARTUCCIA DA 310 ml

TESTO PER CAPITOLATI

Barriera antincendio EI 120 - REI 180 DS STOP FIRE S costituita da tamponamento in lana minerale con iniezione di sigillante DS STOP FIRE S profondità 10 mm su entrambi i lati a vista.

IMMAGAZZINAMENTO

Durata cartucce un anno dalla data confezionamento a max 25°C sigillato nelle cartucce

MISURE CAUTELATIVE


Non ingerire - non è consentito contatto con la pelle e gli occhi - fare uso crema protettiva e guanti - tenere lontano dalla portata bambini

POSA ANTINCENDIO

EI 120 iniezione - profondità 5 mm su ambedue i lati a rischio d'incendio con costipazione lana minerale densità min. 100 Kg/m³

POSA IN OPERA SIGILLATURA ANTINCENDIO DS STOP FIRE S EI 120 SU SOLAIO E SU PARETE

2

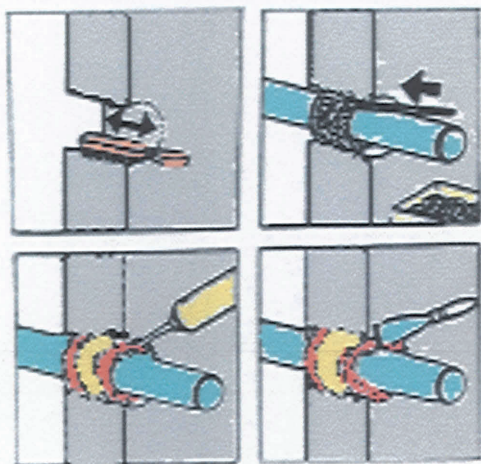

Sgrossare il foro muro solaio

Costipare intorno al tubo o alla condotta metallica con lana minerale dens. 100 Kg/m³ sp. 190 mm iniettando sui due lati uno spessore di almeno 5 mm di sigillante elastico antincendio Ds Stop Fire S

Stirare con spatola metallica le due superfici sui 2 lati.

La stessa procedura va applicata per il solaio

